

514/1BI

**Multifunkčné elektrikárske klište**

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované podľa EN12540
- pevné dvojzložkové rukoväte

**Výhody:**

- 7 rôznych funkcií
- vrúbkované čeluste
- ergonomicky tvarovaná rukoväť
- extra silné uchopenie
- Extra silné uchopenie - tvar rukoväte zvyšuje využitie, poskytuje väčšiu stabilitu a bezpečnosť.
- dlhá životnosť
- Vrúbkovaná čelusť zabraňuje sklznutiu a umožňuje lepšie uchytanie káblov, konektorov a pod.

**Použitie:**

- Obojstranne ozubené čeluste umožňujú ohýbanie káblov a krúžkov do priemeru 3,5 mm z oboch strán.
- Čeluste sú prispôbené na uchytávanie predmetov s jemným povrchom.
- Lisovanie izolovaných ihlicových konektorov.
- Snímanie izolácie od Ø 2,2 mm do Ø 3,0 mm.
- Snímanie izolácie od Ø 3,5 mm do Ø 4,0 mm.
- Strihanie kábla od Ø 2,2 mm do Ø 4,0 mm.
- Lisovanie konektorov do Ø 4,0 mm.



462/1BI

**Multifunkčné diagonálne cvikacie klište**

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- pevné dvojzložkové rukoväte

**Výhody:**

- Odizolovanie vodičov 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>



|                          | L   | B                            | A                           | C  |     |    |    |  |       |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|----|-----|----|----|--|-------|
| 624059                   | 160 | 22,5                         | 10                          | 22 | 214 | 4B | 10 |  | 17,80 |
| rezná kapacita (10N=1kg) |     |                              |                             |    |     |    |    |  |       |
|                          | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø |    |     |    |    |  |       |
| 624059                   | 160 | 1,6                          | 2,5                         |    |     |    |    |  |       |


462/4G

**Multifunkčné cvikacie klište, bočné**


- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované
- pevná dvojzložková rukoväť

**Výhody:**

- Odizolovanie vodičov 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>




|                          | L   | B                            | D                           | A | C  |     |    |    |       |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|---|----|-----|----|----|-------|
| 612782                   | 160 | 16                           | 2,5                         | 9 | 49 | 141 | 4B | 10 | 17,23 |
| rezná kapacita (10N=1kg) |     |                              |                             |   |    |     |    |    |       |
|                          | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø |   |    |     |    |    |       |
| 612782                   | 160 | 1,6                          | 2,0                         |   |    |     |    |    |       |

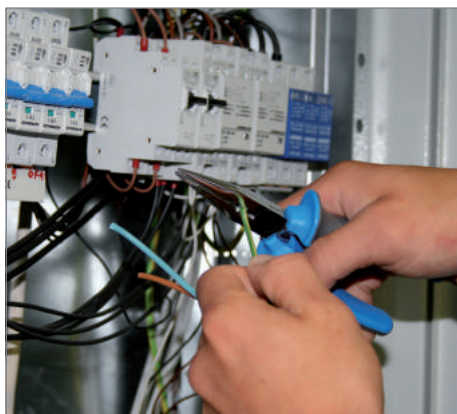

|                          | L   | B                            | A                           | C  |     |    |    |  |       |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|----|-----|----|----|--|-------|
| 624062                   | 160 | 22,5                         | 10                          | 22 | 214 | 4B | 10 |  | 16,01 |
| rezná kapacita (10N=1kg) |     |                              |                             |    |     |    |    |  |       |
|                          | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø |    |     |    |    |  |       |
| 624062                   | 160 | 1,6                          | 2,5                         |    |     |    |    |  |       |

**VLASTNOSTI**  
478/1BI, 478/4G

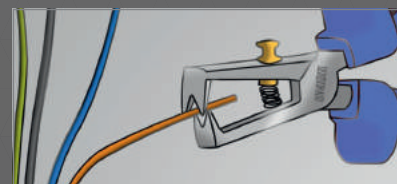


478/1BI

**Klište na odizolovanie**

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- pevné dvojzložkové rukoväte

**Výhody:**

- vratná pružina
- strihanie: 0,6 - 10mm<sup>2</sup>



|        | L   | B      | A  | C |    |     |    |    |       |
|--------|-----|--------|----|---|----|-----|----|----|-------|
| 607882 | 160 | 0,6-10 | 18 | 9 | 40 | 178 | 4B | 10 | 15,16 |


478/4G

**Klište na odizolovanie**

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované
- pevná dvojzložková rukoväť


**Výhody:**

- vratná pružina
- strihanie: 0,6 - 10mm<sup>2</sup>



|        | L   | B        | A  | C |    |     |    |    |       |
|--------|-----|----------|----|---|----|-----|----|----|-------|
| 608701 | 160 | 0,6 - 10 | 18 | 9 | 40 | 178 | 4B | 10 | 12,10 |




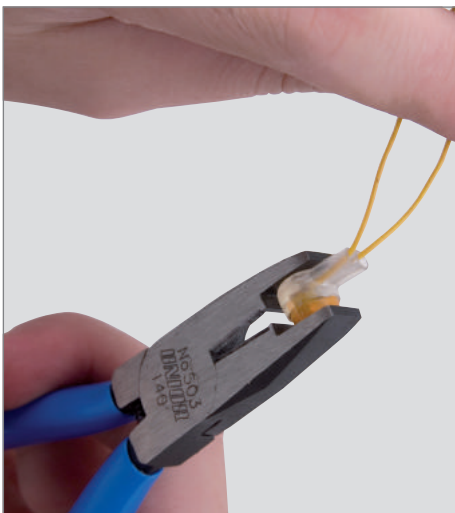

## 503/4P

## Telefónne kliešte

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476
- tenká plastová rukoväť




|        |     |    |   |    |    |    |    |  |  |       |
|--------|-----|----|---|----|----|----|----|--|--|-------|
| 607863 | L   | B  | A | C  |    |    |    |  |  |       |
|        | 140 | 17 | 9 | 35 | 99 | 4B | 10 |  |  | 22,77 |

## 503/4P

## Telefónne kliešte

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476
- tenká plastová rukoväť



|        |     |    |     |   |    |     |    |    |  |       |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|----|----|--|-------|
| 607330 | L   | B  | D   | A | C  |     |    |    |  |       |
|        | 160 | 16 | 0.8 | 9 | 49 | 104 | 4B | 10 |  | 14,53 |


## 424/4P

## Kliešte konektorové

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované
- tenká plastová rukoväť

## Použitie:

- pre neizolované konektory (romer 140mm od 0,5-2,5mm<sup>2</sup>, rozmer 180mm od 0,25-16mm<sup>2</sup>)



|        |           |     |     |    |    |       |
|--------|-----------|-----|-----|----|----|-------|
| 607949 | 0.5 - 2.5 | 140 | 144 | 4B | 10 | 23,06 |
| 607950 | 0.25 - 16 | 180 | 258 | 4B | 10 | 35,38 |



## 425/4A

## Kliešte konektorové

- vyrobené z ocelového plechu
- celé tvrdené a temperované
- povrch čierny podľa normy DIN 12476
- pevná dvojzložková rukoväť

## Použitie:

- pre izolované a uzavreté neizolované konektory



|        |         |     |     |    |   |       |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|
| 601136 | 1.5 - 6 | 240 | 320 | 1E | 5 | 19,04 |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|


## 425/4B

## Kliešte konektorové

- vyrobené z ocelového plechu
- celé tvrdené a temperované
- povrch čierny podľa normy DIN 12476
- pevná dvojzložková rukoväť

## Použitie:

- pre izolované a neizolované otvorené konektory



|        |         |     |     |    |   |       |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|
| 601137 | 1.5 - 6 | 240 | 320 | 1E | 5 | 18,35 |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|


## 425/4AB

## Kliešte konektorové

- vyrobené z ocelového plechu
- celé tvrdené a temperované
- povrch čierny podľa normy DIN 12476
- pevná dvojzložková rukoväť

## Použitie:

- pre neizolované štandardné a uzavreté konektory



|        |         |     |     |    |   |       |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|
| 605806 | 1.5 - 6 | 240 | 320 | 1E | 5 | 20,38 |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|


## 426/3A

## Grip-kliešte konektorové

- vyrobené z ocelového plechu
- nástrojová ocel čelustí kalená v oleji a fosfátovaná
- rukoväť ponikovaná
- klbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe


## Použitie:

- pre izolované konektory



|        |         |     |     |    |   |       |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|
| 601138 | 0.5 - 6 | 220 | 512 | 1E | 5 | 26,97 |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|

# 427/4AG



Samonastavenie na požadovanú veľkosť drôtu.



Štvorcové krimpovanie



Vysoko presná geometria vedie k jasne definovanému krimpovaciemu tvare tesniaceho krúžku.

## 427/4AG

### Lisovacie klište

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čírený podľa normy DIN 12476
- pevné dvojzložkové rukoväte

#### Výhody:

- silný kovový profil elektrický pokovovaný
- zosilnené pružiny pre dlhšiu životnosť
- štvorcové krimpovacie čeluste umožňujú lepší kontakt s profilom

#### Použitie:

- na káble 0,08 - 10mm<sup>2</sup>/AWG28 - 7



|        |     |    |   |  |        |
|--------|-----|----|---|--|--------|
|        |     |    |   |  |        |
| 621550 | 433 | 1G | 1 |  | 189,00 |

## 427/4BG

### Lisovacie klište

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čírený podľa normy DIN 12476
- pevné dvojzložkové rukoväte

#### Výhody:

- presné lisovanie vďaka paralelným čelustiam

#### Použitie:

- pre lisovanie 4-, 6- a 8-pólových zásuviek Western typ RJ10 (7,65mm široké), typ RJ 11/12 (9,65mm široké) a typ RJ 45 (11,68mm široké)
- profesionálne náradie na strihanie a odblankovanie netienených telefónnych káblov
- doplnková súčiastka pre odizolovanie okrúhlych káblov
- s dlhým rezačom a nožom na demontáž káblov 6 a 12mm širokých



|        |     |    |   |  |        |
|--------|-----|----|---|--|--------|
|        |     |    |   |  |        |
| 621551 | 567 | 1G | 1 |  | 120,36 |


## 426/3B

### Grip-klište konektorové


- vyrobené z ocelového plechu
- nástrojová ocel čelustí kalená v oleji a fosfátovaná
- klbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe
- rukoväť poniklovaná

#### Použitie:

- pre neizolované konektory



|        |          |     |     |    |   |       |
|--------|----------|-----|-----|----|---|-------|
|        |          |     |     |    |   |       |
| 601139 | 0.5 - 10 | 220 | 484 | 1E | 5 | 29,29 |

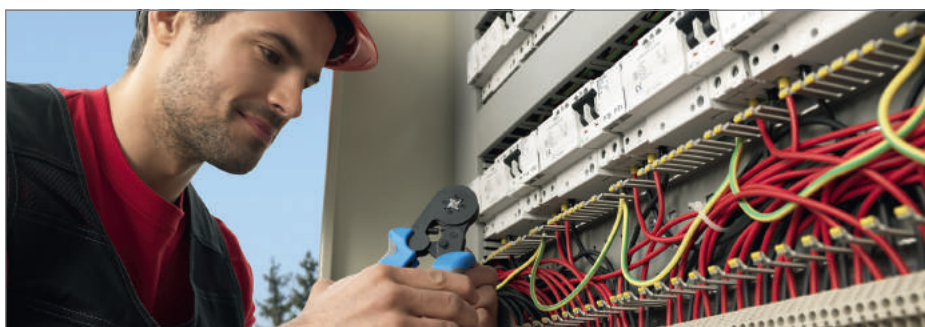



## 427/4CG

## Lisovacie grip kliešte

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevné dvojzložkové rukoväte

## Výhody:

- špeciálne navrhnuté čeluste držia drôt pevne pri odblankovaní

## Použitie:

- otočné koliesko nastavuje hrúbku drôtu na 30AWG (0,05mm<sup>2</sup>) alebo hrubší drôt 8AWG
- lisovanie neizolovaných konektorov 10-22AWG (1,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>)
- lisovanie izolovaných konektorov 10-22AWG (1,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>)
- lisovanie autokonektorov 7 - 8mm



|        |     |    |   |       |
|--------|-----|----|---|-------|
| 621552 | 378 | TG | 1 | 21,08 |
|--------|-----|----|---|-------|

## 427/4DG

## Lisovacie kliešte

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevné dvojzložkové rukoväte

## Výhody:

- presné lisovanie vďaka paralelným čelustiam

## Použitie:

- pre lisovanie 4-, 6- a 8- pólových zásuviek typ RJ 11/12 (9,65mm široké) a typ RJ 45 (11,68mm široké)
- profesionálne náradie na strihanie a odblankovanie netienených telefónnych káblov
- doplnková súčiastka pre odizolovanie okrúhlych káblov
- s dlhým rezačom a nožom na demontáž káblov 6 a 12mm širokých



|        |     |    |   |       |
|--------|-----|----|---|-------|
| 621553 | 401 | TG | 1 | 33,36 |
|--------|-----|----|---|-------|

## 427/2FG

## Lisovacie grip kliešte

- vyrobené z ocelového plechu
- čeluste tvrdené na 38-40 HRC
- veľmi ľahká manipulácia

## Výhody:

- šesťhranné lisovanie
- je možné nastaviť príslušný príerez
- Umožňuje zalisovať až 6 rozmerov 6,10,16,25,35,50 mm<sup>2</sup>.
- páka umožňuje ľahký prenos sily



|        |      |      |    |   |        |
|--------|------|------|----|---|--------|
| 621555 | 6-50 | 1350 | ID | 1 | 103,75 |
|--------|------|------|----|---|--------|


## 428/4

## Grip-kliešte konektorové

- vyrobené z ocelového plechu
- čeluste zápusťkovo kované zo špeciálnej nástrojovej ocele, kalené v oleji
- klbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe
- pevná dvojzložková rukoväť
- vymeniteľná hlava
- strihanie a odizolovanie drôtu

## Použitie:

- pre izolované svorky (0,5 - 6 mm<sup>2</sup>)



|        |         |     |     |    |   |       |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|
| 602327 | 0,5 - 6 | 240 | 575 | TE | 1 | 60,47 |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|


## 428.1/4

## Náhradné diely pre art. 428

- náhradná hlava



|        |     |    |   |       |
|--------|-----|----|---|-------|
| 602328 | 161 | TE | 1 | 12,32 |
|--------|-----|----|---|-------|

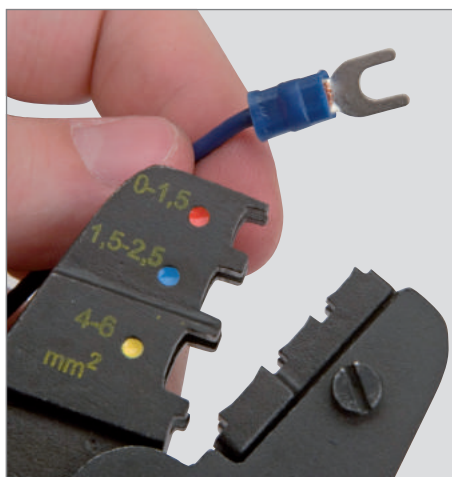

## 428.1/4AG

## Vymeniteľné čeluste pre izolované konektory pre 428/4AG



|        |    |    |   |       |
|--------|----|----|---|-------|
| 621955 | 57 | TE | 1 | 10,32 |
|--------|----|----|---|-------|

**428/4AGPB**

**Sada lisovacích klieští s vymeniteľnými  
čelustami**

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čierneý podľa normy DIN 12476
- pevné dvojložkové rukoväte
- Rozmery boxu: 307 x 260 x 55

**Výhody:**

- račňový lisovací systém zaisťuje spoľahlivú prácu
- rýchla výmena 4 rôznych typov čelustí

**Použitie:**

- pre izolované konektory AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1,5-2,5/0,5-1,0mm<sup>2</sup>)
- pre neizolované konektory AWG14-6 (0,2-16mm<sup>2</sup>)
- pre konektory AWG22-6 (0,5-16mm<sup>2</sup>)
- pre BNC/TNC koaxiálne konektory RG-58, RG-59/62. Šesthranné konektory 0,255 (6,48mm<sup>2</sup>), 0,213 (5,41mm<sup>2</sup>), 0,068 (1,73mm<sup>2</sup>)



|        |      |    |   |        |  |
|--------|------|----|---|--------|--|
|        |      |    |   |        |  |
| 621557 | 1315 | 1G | 1 | 116,44 |  |

**428.4/4AG**

**Vymeniteľné čeluste pre  
koaxiálne a šesthranné konektory  
pre 428/4AG**



|        |    |    |   |       |  |
|--------|----|----|---|-------|--|
|        |    |    |   |       |  |
| 621958 | 55 | 1E | 1 | 10,32 |  |

**428.2/4AG**

**Vymeniteľné čeluste pre  
neizolované konektory pre  
428/4AG**



|        |    |    |   |       |  |
|--------|----|----|---|-------|--|
|        |    |    |   |       |  |
| 621956 | 55 | 1E | 1 | 10,32 |  |

**428.3/4AG**


**Vymeniteľné čeluste pre okrúhle  
konektory pre 428/4AG**



|        |    |    |   |       |  |
|--------|----|----|---|-------|--|
|        |    |    |   |       |  |
| 621957 | 74 | 1E | 1 | 10,32 |  |

**423.1R**


**Konektory okrúhle, izolované -  
sada 20 ks**



|        |   |           |    |    |    |    |   |      |
|--------|---|-----------|----|----|----|----|---|------|
|        | A |           | L  |    |    |    |   |      |
| 609193 | 3 | 0.5 - 1.5 | 17 | 17 | 1E | 20 | ⊙ | 1,43 |
| 609194 | 4 | 0.5 - 1.5 | 17 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 1,43 |
| 609195 | 5 | 0.5 - 1.5 | 20 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 1,43 |

**423.1B**


**Konektory okrúhle, izolované -  
sada 20 ks**



|        |   |           |    |    |    |    |   |      |
|--------|---|-----------|----|----|----|----|---|------|
|        | A |           | L  |    |    |    |   |      |
| 609196 | 4 | 1.5 - 2.5 | 22 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 1,78 |
| 609197 | 5 | 1.5 - 2.5 | 22 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 1,78 |
| 609198 | 6 | 1.5 - 2.5 | 27 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 2,37 |
| 609199 | 8 | 1.5 - 2.5 | 27 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 2,37 |

**423.1J**

**Konektory okrúhle, izolované -  
sada 20 ks**




|        |    |         |    |    |    |    |   |      |
|--------|----|---------|----|----|----|----|---|------|
|        | A  |         | L  |    |    |    |   |      |
| 609200 | 5  | 2.5 - 6 | 26 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 2,89 |
| 609201 | 6  | 2.5 - 6 | 31 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 3,61 |
| 609202 | 8  | 2.5 - 6 | 34 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 4,32 |
| 609203 | 10 | 2.5 - 6 | 34 | 40 | 1E | 20 | ⊙ | 4,32 |





423.6J


Konektory ploché, zástrčné, izolované - sada 20 ks



|        |     |     |       |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|-------|----|----|----|----|------|
| 609221 | 6.3 | 0.8 | 2.5-6 | 22 | 40 | TE | 20 | 1,78 |
|--------|-----|-----|-------|----|----|----|----|------|

423.8R

Konektory zásuvné, celoizolované - sada 20 ks



|        |     |     |         |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|
| 609226 | 6.3 | 0.8 | 0.5-1.5 | 23 | 40 | TE | 20 | 2,37 |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|

423.9B

Konektory zásuvné, celoizolované - sada 20 ks



|        |     |     |         |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|
| 609230 | 6.3 | 0.8 | 1.5-2.5 | 22 | 40 | TE | 20 | 2,17 |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|

423.7R


Konektory ploché, zásuvné, izolované - sada 20 ks



|        |     |     |         |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|
| 609222 | 2.8 | 0.5 | 0.5-1.5 | 20 | 40 | TE | 20 | 1,43 |
| 609223 | 6.3 | 0.8 | 0.5-1.5 | 22 | 40 | TE | 20 | 1,78 |

423.8B

Konektory zásuvné, celoizolované - sada 20 ks



|        |     |     |         |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|
| 609227 | 6.3 | 0.8 | 1.5-2.5 | 24 | 40 | TE | 20 | 2,37 |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|

423.10R


Spojovacie dutinky izolované - sada 20 ks



|        |     |         |    |    |    |    |      |
|--------|-----|---------|----|----|----|----|------|
| 609231 | 1.6 | 0.5-1.5 | 25 | 40 | TE | 20 | 1,43 |
|--------|-----|---------|----|----|----|----|------|

423.7B


Konektory ploché, zásuvné, izolované - sada 20 ks



|        |     |     |         |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|
| 609224 | 6.3 | 0.8 | 1.5-2.5 | 22 | 40 | TE | 20 | 1,78 |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|

423.8J


Konektory zásuvné, celoizolované - sada 20 ks



|        |     |     |       |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|-------|----|----|----|----|------|
| 609228 | 6.3 | 0.8 | 2.5-6 | 24 | 40 | TE | 20 | 2,37 |
|--------|-----|-----|-------|----|----|----|----|------|

423.10B


Spojovacie dutinky izolované - sada 20 ks



|        |     |         |    |    |    |    |      |
|--------|-----|---------|----|----|----|----|------|
| 609232 | 2.3 | 1.5-2.5 | 26 | 40 | TE | 20 | 1,78 |
|--------|-----|---------|----|----|----|----|------|

423.7J


Konektory ploché, zásuvné, izolované - sada 20 ks



|        |     |     |       |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|-------|----|----|----|----|------|
| 609225 | 6.3 | 0.8 | 2.5-6 | 22 | 40 | TE | 20 | 1,78 |
|--------|-----|-----|-------|----|----|----|----|------|

423.9R

Konektory zásuvné, celoizolované - sada 20 ks



|        |     |     |         |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|
| 609229 | 6.3 | 0.8 | 0.5-1.5 | 22 | 40 | TE | 20 | 2,17 |
|--------|-----|-----|---------|----|----|----|----|------|


423.10J

Spojovacie dutinky izolované - sada 20 ks



|        |     |       |    |    |    |    |      |
|--------|-----|-------|----|----|----|----|------|
| 609233 | 3.6 | 2.5-6 | 26 | 40 | TE | 20 | 2,37 |
|--------|-----|-------|----|----|----|----|------|



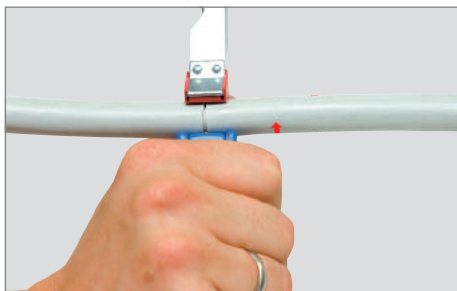

423.11R

Rýchlospojka - sada 20 ks



609234 0.5 - 1.5 20 40 1E 20 2,37

423.11B

Rýchlospojka - sada 20 ks



609235 1.5 - 2.5 20 40 1E 20 2,37

380

Kliešte na odizolovanie

- materiál: polyamid

Výhody:

- nastaviteľná dĺžka 5-12mm
- jednoducho dostupné bočné rezanie do 2 mm

Použitie:

- plne izolované automatické kliešte na odizolovanie vodičov od 0, 2 do 6mm<sup>2</sup>



610925 0.2 - 6 117 1E 10 32,61

385H

Nôž na odizolovanie káblov zahnutý

- materiál: polyamid

Výhody:

- rezanie izolácií bez nebezpečenstva poškodenia vnútorných vodičov
- hrot automaticky zatočí z okružleho do pozdĺžneho rezu

Použitie:

- presné, rýchle a bezpečné rezanie všetkých okrúhlych káblov 4-28mm<sup>2</sup>



610930 4 - 28 91 1E 10 14,63

385.1H

Čepel pre 385H



623377 20 1E 10 5,40

385G

Nôž na odizolovanie káblov rovný

- materiál: polyamid

Výhody:

- rezanie izolácií bez nebezpečenstva poškodenia vnútorných vodičov
- hrot automaticky zatočí z okružleho do pozdĺžneho rezu

Použitie:

- presné, rýchle a bezpečné rezanie všetkých okrúhlych káblov 4-28mm<sup>2</sup>




610931 4 - 28 92 1E 10 14,63


532/1P

Vonkajšie segerové kliešte, rovné

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- špička čiernená
- tenká plastová rukoväť
- vyrobené podľa DIN 5254 typ A




616734 300 85 - 140 3.2 86 502 4B 5 22,43

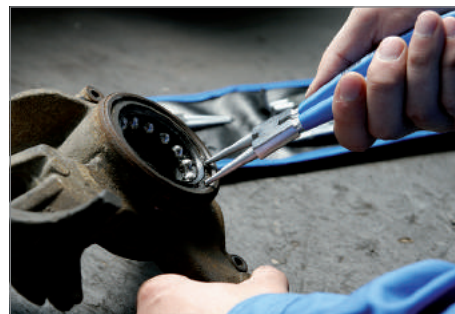

534/1P

Vonkajšie segerové kliešte, ohnuté

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- špička čiernená
- tenká plastová rukoväť
- vyrobené podľa DIN 5254 typ B



616737 300 85-140 280 3.2 68 502 4B 5 22,62