





585/6

Kliešte na strihanie kábla

- materiál: ostrié - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, tvrdené a kované
- oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom
- ostrié zvlášť indukčne tvrdené
- vymeniteľné čeľuste

Dôležité!




- pre strihanie oceľových aj bezoceľových káblov



| Barcode | L | A | Ø | Weight | Material | Price |
|---------|-----|----|----|--------|----------|-------|
| 615226 | 550 | 38 | 23 | 2080 | 1D 1 | 80,04 |
| 616732 | 800 | 42 | 39 | 3660 | 1D 1 | 83,60 |

VLASTNOSTI

461/1BI, 461/4G, 461/4P

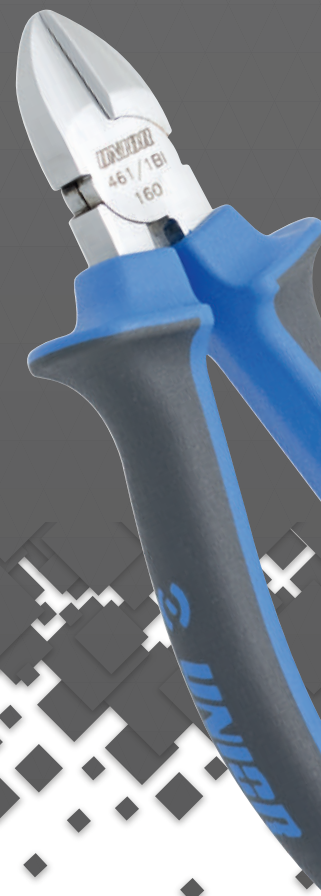

585.1/7

Náhradné čeľuste pre 585/6



| Barcode | Weight | Material | Price |
|---------|--------|----------|------------|
| 618620 | 550 | 354 | 1E 1 29,85 |
| 618621 | 800 | 810 | 1E 1 38,62 |


580/1BI

Kliešte na strihanie kábla

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- povrchová úprava: chrómované
- leštené
- pevné dvojzložkové rukoväte
- vstrekané logo UNIOR

Dôležité!

- na strihanie káblov bez oceľového drôtu




| Barcode | L | A | Ø | Weight | Material | Price |
|---------|-----|----|----|--------|----------|-------|
| 609238 | 170 | 22 | 10 | 339 | 4B 1 | 29,18 |
| 609239 | 230 | 22 | 17 | 444 | 4B 1 | 33,31 |

461/1BI

Diagonálne kliešte, štípacie

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- pevné dvojzložkové rukoväte
- vyrobené podľa ISO 5749



| Barcode | L | B | A | C | Weight | Material | Price |
|---------|-----|------|-----|----|--------|----------|-------|
| 607883 | 140 | 19 | 9.5 | 18 | 169 | 4B 10 | 13,97 |
| 607884 | 160 | 22.5 | 10 | 22 | 214 | 4B 10 | 14,57 |


rezná kapacita (10N=1kg)

| Barcode | L | max 1600 N/mm ² Ø | max 650 N/mm ² Ø |
|---------|-----|------------------------------|-----------------------------|
| 607883 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 607884 | 160 | 1,6 | 2,5 |

466/1BI

Diagonálne kliešte, štípacie

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- pevné dvojzložkové rukoväte
- vyrobené podľa ISO 5749



| Barcode | L | B | A | C | Weight | Material | Price |
|---------|-----|------|----|------|--------|----------|-------|
| 617686 | 160 | 23.5 | 10 | 20.5 | 214 | 4B 10 | 17,16 |
| 608850 | 180 | 28 | 11 | 20 | 313 | 4B 10 | 20,38 |
| 608837 | 200 | 27 | 11 | 21 | 344 | 4B 10 | 23,42 |

rezná kapacita (10N=1kg)

| Barcode | L | max 2150 N/mm ² Ø | max 650 N/mm ² Ø |
|---------|-----|------------------------------|-----------------------------|
| 617686 | 160 | 1,6 | 2,5 |
| 608850 | 180 | 1,8 | 3,0 |
| 608837 | 200 | 2,0 | 3,5 |




462/1BI

Multifunkčné diagonálne cvikacie kliešte

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- pevné dvojzložkové rukoväte

Výhody:

- Odizolovanie vodičov 1,5 mm² a 2,5 mm²



| | | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|-----|----|----|---|---|-------|
| 624059 | L | B | A | C | 🔒 | 🗑️ | 🔧 | 🔩 | 🔩 |
| 160 | 22,5 | 10 | 22 | 214 | 4B | 10 | | | 17,80 |

rezná kapacita (10N=1kg)

| | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 624059 | L | max 1600 N/mm ² ØT | max 650 N/mm ² ØT |
| 160 | 1,6 | 2,5 | |

583/6

Nôž na PVC trubky


- materiál: nože - molybdénová nerezová oceľ, rukoväť zliatina hliníka

Výhody:

- rohatkové rezanie
- je zaistené pravouhlé rezanie

Použitie:

- určený na rezanie PVC trubiek 1, 5" hrubých




| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|----|---|---|-------|
| 605418 | L | ⊙ | 🔒 | 🗑️ | 🔧 | 🔩 | 🔩 |
| 195 | 1 | 295 | 1E | 10 | | | 48,82 |
| 609405 | 210 | 1.5 | 385 | 1E | 5 | | 60,41 |



582/3P

Elektrikárske nožnice na vodiče

- materiál: uhlíková nástrojová oceľ
- kované
- rezné hrany indukčne tvrdené
- povrchová úprava: poniklované
- tenká plastová rukoväť



| | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|---|---|-------|
| 601127 | L | C | 🔒 | 🗑️ | 🔧 | 🔩 | 🔩 |
| 150 | 52 | 81 | 4B | 10 | | | 15,81 |

583.1/7

Náhradný nôž pre 583



| | | | | | | |
|--------|------|-----|----|----|---|-------|
| 605419 | L | 🔒 | 🗑️ | 🔧 | 🔩 | 🔩 |
| 1" | 195 | 64 | 1E | 1 | | 26,36 |
| 609406 | 1.5" | 215 | 67 | 1E | 1 | 31,05 |

380

Kliešte na odizolovanie

- materiál: polyamid

Výhody:


- nastaviteľná dĺžka 5-12mm
- jednoducho dostupné bočné rezanie do 2mm

Použitie:

- plne izolované automatické kliešte na odizolovanie vodičov od 0, 2 do 6mm²



| | | | | | | |
|--------|---------|-----|----|----|--|-------|
| 610925 | 0.2 - 6 | 117 | 1E | 10 | | 32,61 |
|--------|---------|-----|----|----|--|-------|



385H

Nôž na odizolovanie káblov zahnutý

- materiál: polyamid

Výhody:

- rezanie izolácií bez nebezpečenstva poškodenia vnútorných vodičov
- hrot automaticky zatočí z okrúhleho do pozdĺžneho rezu

Použitie:

- presné, rýchle a bezpečné rezanie všetkých okrúhlych káblov 4-28mm²



| | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--|-------|
| 610930 | 4 - 28 | 91 | 1E | 10 | | 14,63 |
|--------|--------|----|----|----|--|-------|

385.1H

Čepel pre 385H



| | | | | | |
|--------|----|----|----|--|------|
| 623377 | 20 | 1E | 10 | | 5,40 |
|--------|----|----|----|--|------|

385G

Nôž na odizolovanie káblov rovný

- materiál: polyamid

Výhody:

- rezanie izolácií bez nebezpečenstva poškodenia vnútorných vodičov
- hrot automaticky zatočí z okrúhleho do pozdĺžneho rezu


Použitie:

- presné, rýchle a bezpečné rezanie všetkých okrúhlych káblov 4-28mm²




| | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--|-------|
| 610931 | 4 - 28 | 92 | 1E | 10 | | 14,63 |
|--------|--------|----|----|----|--|-------|


514/1BI




Lisovanie konektorov do \varnothing 4,0 mm.




Kliešte môžu byť použité pre lisovanie izolovaných kontaktov




Čeluste sú prispôsobené na uchytávanie predmetov s jemným povrchom.




Pre odstraňovanie izolácie od \varnothing 3,5 mm do \varnothing 4,0 mm.




Zúbkované čeluste zabraňujú sklznutiu a umožňujú lepšie uchopenie káblov, trubiek a pod.




pevné dvojzložkové rukoväte




Strihanie kábla od \varnothing 2,2 mm do \varnothing 4,0 mm.



Snímanie izolácie od \varnothing 2,2 mm do \varnothing 3,0 mm.



Ohýbanie tvrdého drôtu a výroba očiek do \varnothing 3,5 mm. Zárezy na oboch stranách čelustí.

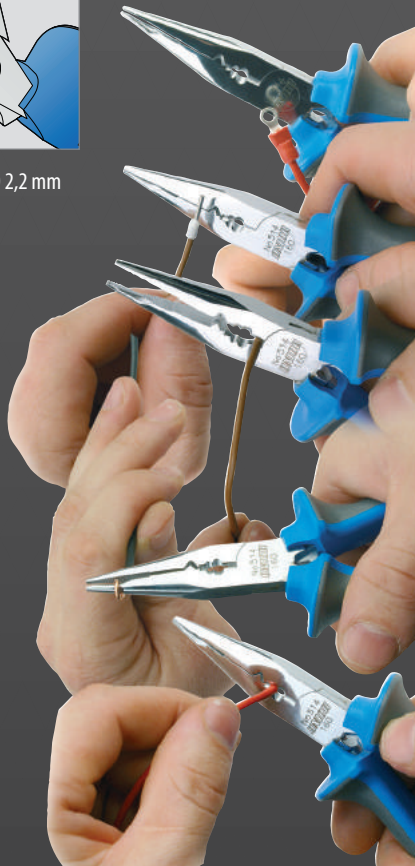

514/1BI

Multifunkčné elektrikárske kliešte

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované podľa EN12540
- pevné dvojzložkové rukoväte




Výhody:

- 7 rôznych funkcií
- vrúbkované čeluste
- ergonomicky tvarovaná rukoväť
- extra silné uchopenie
- Extra silné uchopenie - tvar rukoväte zvyšuje využitie, poskytuje väčšiu stabilitu a bezpečnosť.
- dlhá životnosť
- Vrúbkovaná čelusť zabraňuje sklznutiu a umožňuje lepšie uchopenie káblov, konektorov a pod.

Použitie:


- Obojstranne ozubené čeluste umožňujú ohýbanie káblov a krúžkov do priemeru 3,5 mm z oboch strán.
- Čeluste sú prispôsobené na uchytávanie predmetov s jemným povrchom.
- Lisovanie izolovaných ihlicových konektorov.
- Snímanie izolácie od \varnothing 2,2 mm do \varnothing 3,0 mm.
- Snímanie izolácie od \varnothing 3,5 mm do \varnothing 4,0 mm.
- Strihanie kábla od \varnothing 2,2 mm do \varnothing 4,0 mm.
- Lisovanie konektorov do \varnothing 4,0 mm.




| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|----|----|-------|
| 612782 | 160 | 16 | 2,5 | 9 | 49 | 141 | 4B | 10 | 17,23 |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|----|----|-------|

rezná kapacita (10N=1kg)

| | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 612782 | L | max 1600 N/mm ² ØT | max 650 N/mm ² ØT |
| 612782 | 160 | 1,6 | 2,0 |

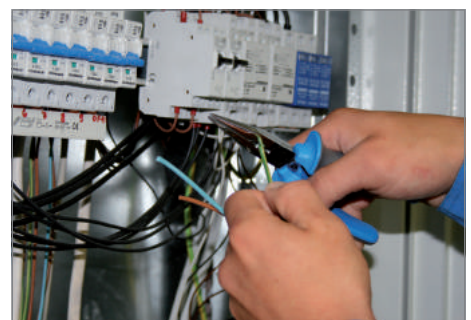

427/4AG



Samonastavenie na požadovanú veľkosť drôtu.



Štvorcové krimpovanie



Vysoko presná geometria vedie k jasne definovanému krimpovaciemu tvaru tesniaceho krúžku.

427/4AG

Lisovacie kliešte

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevné dvojzložkové rukoväte

Výhody:

- silný kovový profil elektricky pokovovaný
- zosilnené pružiny pre dlhšiu životnosť
- štvorcové krimpovacie čeluste umožňujú lepší kontakt s profilom

Použitie:

- na káble 0,08 - 10mm²/AWG28 - 7



427/4CG

Lisovacie grip kliešte

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevné dvojzložkové rukoväte

Výhody:

- špeciálne navrhnuté čeluste držia drôt pevne pri odblankovaní

Použitie:

- otočné koliesko nastavuje hrúbku drôtu na 30AWG (0,05mm²) alebo hrubší drôt 8AWG
- lisovanie neizolovaných konektorov 10-22AWG (1,5 - 6,0 mm²)
- lisovanie izolovaných konektorov 10-22AWG (1,5 - 6,0 mm²)
- lisovanie autokonektorov 7 - 8mm



427/4DG

Lisovacie kliešte

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevné dvojzložkové rukoväte


Výhody:

- presné lisovanie vďaka paralelným čelustiam

Použitie:

- pre lisovanie 4-, 6- a 8-pólových zásuviek typ RJ 11/12 (9,65mm široké) a typ RJ 45 (11,68mm široké)
- profesionálne náradie na strihanie a odblankovanie netienených telefónnych káblov
- doplnková súčiastka pre odizolovanie okrúhlych káblov
- s dlhým rezačom a nožom na demontáž káblov 6 a 12mm širokých

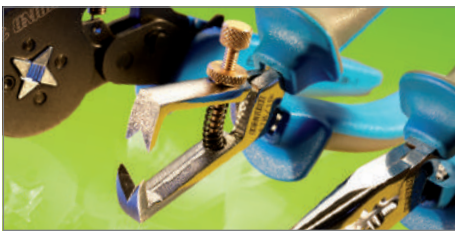


**478/1BI****Kliešte na odizolovanie**

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómovaná
- pevné dvojzložkové rukoväte

Výhody:

- vratná pružina
- strihanie: 0, 6 - 10mm2




| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|----|----|-------|
| 607882 | L | B | A | C | 4B | 10 | 15,16 |
|--------|---|---|---|---|----|----|-------|

427/2FG**Lisovacie grip kliešte**

- vyrobené z ocelového plechu
- čeluste tvrdené na 38-40 HRC
- veľmi ľahká manipulácia

Výhody:

- šesťhranné lisovanie
- je možné nastaviť príslušný príerez
- Umožňuje zalisovať až 6 rozmerov 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm².
- páka umožňuje ľahký prenos sily




| | | | | | |
|--------|--------|------|----|---|--------|
| 621555 | 6 - 50 | 1350 | 1D | 1 | 103,75 |
|--------|--------|------|----|---|--------|

426/3A**Grip-kliešte konektorové**

- vyrobené z ocelového plechu
- nástrojová ocel čelustí kalená v oleji a fosfátovaná
- rukovät poniklovaná
- klbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe

Použitie:

- pre izolované konektory




| | | | | | | |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|
| 601138 | 0.5 - 6 | 220 | 512 | TE | 5 | 26,97 |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|

426/3B**Grip-kliešte konektorové**

- vyrobené z ocelového plechu
- nástrojová ocel čelustí kalená v oleji a fosfátovaná
- klbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe
- rukovät poniklovaná

Použitie:

- pre neizolované konektory




| | | | | | | |
|--------|----------|-----|-----|----|---|-------|
| 601139 | 0.5 - 10 | 220 | 484 | TE | 5 | 29,29 |
|--------|----------|-----|-----|----|---|-------|

428/4**Grip-kliešte konektorové**

- vyrobené z ocelového plechu
- čeluste zápusťkovo kované zo špeciálnej nástrojovej ocele, kalené v oleji
- klbový prevod zabezpečuje veľkú tlačnú silu pri malej námahe
- pevná dvojzložková rukovät
- vymeniteľná hlava
- strihanie a odizolovanie drôtu

Použitie:

- pre izolované svorky (0,5 - 6 mm²)




| | | | | | | |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|
| 602327 | 0.5 - 6 | 240 | 575 | TE | 1 | 60,47 |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|

428.1/4**Náhradné diely pre art. 428**

- náhradná hlava



| | | | | |
|--------|-----|----|---|-------|
| 602328 | 161 | TE | 1 | 12,32 |
|--------|-----|----|---|-------|

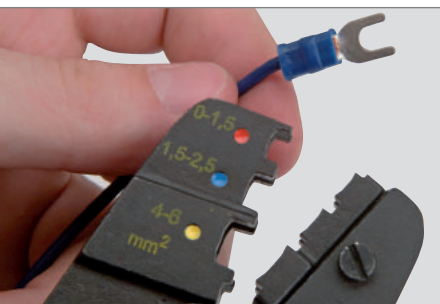**428.1/4AG****Vymeniteľné čeluste pre izolované konektory pre 428/4AG**

| | | | | |
|--------|----|----|---|-------|
| 621955 | 57 | TE | 1 | 10,32 |
|--------|----|----|---|-------|

428/4AGPB**Sada lisovacích klieští s vymeniteľnými
čelustami**

- vyrobené z ocelového plechu
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevné dvojzložkové rukoväte
- Rozmery boxu: 307 x 260 x 55

Výhody:

- račňový lisovací systém zaisťuje spoľahlivú prácu
- rýchla výmena 4 rôznych typov čelustí

Použitie:

- pre izolované konektory AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1,5-2,5/0,5-1,0mm²)
- pre neizolované konektory AWG14-6 (0,2-16mm²)
- pre konektory AWG22-6 (0,5-16mm²)
- pre BNC/TNC koaxiálne konektory RG-58, RG-59/62. Šesthranné konektory 0,255 (6,48mm²), 0,213 (5,41mm²), 0,068 (1,73mm²)



| | | | | |
|--------|------|----|---|--------|
| | | | | |
| 621557 | 1315 | 1G | 1 | 116,44 |

428.4/4AG**Vymeniteľné čeluste pre
koaxiálne a šesthranné konektory
pre 428/4AG**

| | | | | |
|--------|----|----|---|-------|
| | | | | |
| 621958 | 55 | 1E | 1 | 10,32 |

428.2/4AG**Vymeniteľné čeluste pre
neizolované konektory pre
428/4AG**

| | | | | |
|--------|----|----|---|-------|
| | | | | |
| 621956 | 55 | 1E | 1 | 10,32 |

428.3/4AG**Vymeniteľné čeluste pre okrúhle
konektory pre 428/4AG**




| | | | | |
|--------|----|----|---|-------|
| | | | | |
| 621957 | 74 | 1E | 1 | 10,32 |

425/4A**Kliešte konektorové**

- vyrobené z ocelového plechu
- celé tvrdené a temperované
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevná dvojzložková rukoväť

Použitie:

- pre izolované a uzavreté neizolované konektory




| | | | | |
|--------|---------|-----|-----|------------|
| | | | | |
| 601136 | 1.5 - 6 | 240 | 320 | 1E 5 19,04 |

425/4B**Kliešte konektorové**

- vyrobené z ocelového plechu
- celé tvrdené a temperované
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevná dvojzložková rukoväť

Použitie:

- pre izolované a neizolované otvorené konektory



| | | | | |
|--------|---------|-----|-----|------------|
| | | | | |
| 601137 | 1.5 - 6 | 240 | 320 | 1E 5 18,35 |




425/4AB

Kliešte konektorové

- vyrobené z ocelového plechu
- celé tvrdené a temperované
- povrch čiernený podľa normy DIN 12476
- pevná dvojzložková rukoväť

Použitie:

- pre neizolované štandardné a uzavreté konektory



| | | | | | | |
|--------|---------|-----|-----|----|---|-------|
| | | L | | | | |
| 605806 | 1.5 - 6 | 240 | 320 | TE | 5 | 20,38 |


424/4P

Kliešte konektorové


- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované
- tenká plastová rukoväť

Použitie:

- pre neizolované konektory (romer 140mm od 0,5-2,5mm², rozmer 180mm od 0,25-16mm²)




| | | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----|----|----|-------|
| | | L | | | | |
| 607949 | 0.5 - 2.5 | 140 | 144 | 4B | 10 | 23,06 |
| 607950 | 0.25 - 16 | 180 | 258 | 4B | 10 | 35,38 |

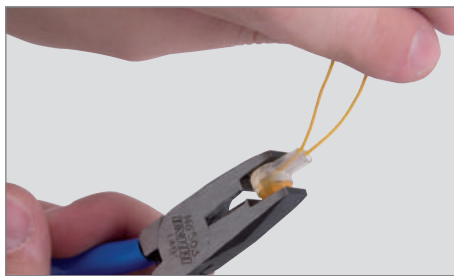

503/4P

Telefónne kliešte

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476
- tenká plastová rukoväť




| | | | | | | | | |
|--------|-----|----|---|----|----|----|----|-------|
| | L | B | A | C | | | | |
| 607863 | 140 | 17 | 9 | 35 | 99 | 4B | 10 | 22,77 |

503/4AP

Telefónne kliešte

- materiál: špeciálne tvrdené a kalené
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované podľa DIN 12476
- tenká plastová rukoväť



| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|----|----|-------|
| | L | B | D | A | C | | | | |
| 607330 | 160 | 16 | 0.8 | 9 | 49 | 104 | 4B | 10 | 14,53 |

