VÝHODNÁ CENA!

Pneuhustič 1200/1

- základní provedení pneuhustiče pro huštění pneumatik v řemeslnictví a domácích aplikacích
- huštění pneumatik pomocí páčky, odvětrávání tlačítkem na boku pistole
- materiál těla hliník, vybavený okem pro zavěšení na balancér
- tlakoměr o průměru 63 mm vybavený pryžovou ochranou
- připojení přes rychlospojku DN7,2

Pneuhustič 1200/1					
	Obj.č.	Balení	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení
●	1200/1	v krabičce	10	63	vsuvka DN7,2
●	1200/1B	volně	10	63	vsuvka DN7,2

Příslušenství k pneuhustiči 1200/1		
	Obj.č.	Popis
●	1200/1-V	ventilek
●	1200/1-VK	ventilek pro jízdní kola
●	1200/1-VJ	ventilek jehlový
●	1200/1-VO	ventilek ofukovací
●	1200/1-M	manometr
●	1200/1-H	hadička s ventilkem

Digitální pneuhustič SB-304

- pneuhustič pro huštění pneumatik v řemeslnictví a domácích aplikacích
- huštění pneumatik pomocí páčky, odvětrávání tlačítkem na zadní straně pistole
- digitální displej pro přesný odečet tlaku, průměr 63 mm
- pryžovaná ochrana tlakoměru před mechanickým poškozením
- délka hadičky 300 mm; materiál těla hliník

Digitální pneuhustič SB-304					
	Obj.č.	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	SB-304	11	63	1/4"	650

Pneuhustiče Airmaster Premium

- kompaktní manuálně ovládané pneuhustiče s hliníkovým tělem odolným mechanickému opotřebení a poškození
- vyrobeno z kvalitních dílů vyhovujících směrnici 86/217/EEC
- vysoce kvalitní kovový manometr o průměru 63 mm s třídou přesnosti 1,0 v plastovém ochranném krytu odolném proti poškození a se stíněním; dílky stupnice manometru po 0,1 bar, rozsah manometru 0-10 bar
- rotační hadička s plnícím ventilkem zajišťuje maximální usnadnění práce
- připojení přes rychlospojku DN7,2; možnost použití i pro plnění pneumatik dusíkem
- určené především pro čerpací stanice a řemeslnictví s vysokými nároky, pro huštění pneumatik osobních aut, motocyklů a jízdních kol
- vybavené různými druhy ventilků, délka hadičky 500 mm

se základním ventilkem

Pneuhustiče Airmaster Premium se základním ventilkem					
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení
●	356.323	základní	10	63, bez kalibrace	vsuvka DN7,2
●	356.223	základní	10	63, kalibrovaný	vsuvka DN7,2

s páčkovým ventilkem

Pneuhustiče Airmaster Premium s páčkovým ventilkem					
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení
●	356.321	páčkový	10	63, bez kalibrace	vsuvka DN7,2
●	356.221	páčkový	10	63, kalibrovaný	vsuvka DN7,2

s oboustranným ventilkem

Pneuhustiče Airmaster Premium s oboustranným ventilkem					
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení
●	356.322	oboustranný	10	63, bez kalibrace	vsuvka DN7,2
●	356.222	oboustranný	10	63, kalibrovaný	vsuvka DN7,2

Pneuhustiče Euroair

- manuálně ovládané pneuhustiče s odlehčeným hliníkovým tělem odolným mechanickému opotřebení a poškození, kvalitní díly testované podle směrnic EEC; jednoduché ovládání páčkou - stisknutí do půlky odpouštění, plný stisk huštění
- manometr o průměru 80 mm v ochranném krytu odolném proti poškození a se stíněním
- 3 různé rozsahy manometru: 0-4 bar pro osobní automobily, 0-10 bar univerzální použití, 0-25 bar pro letadla a speciální pneumatiky
- dílky stupnice manometru po 0,1 bar (u rozsahu 0-25 bar po 0,5 bar); rotační hadička s plnícím ventilkem zajišťuje maximální usnadnění práce
- určené především pro čerpací stanice a řemeslnictví s vysokými nároky, pro huštění pneumatik osobních aut, motocyklů a jízdních kol
- možno dodat i ve variantě s kalibrovaným manometrem; vybavené různými ventilky, délka hadičky 500 mm

se základním ventilkem

Pneuhustiče Euroair se základním ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	151.270	základní	0 až 4	80	vsuvka DN7,2	1 250
●	151.271	základní	0 až 10	80	vsuvka DN7,2	1 250

s páčkovým ventilkem

Pneuhustiče Euroair s páčkovým ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	151.240	páčkový	0 až 4	80	vsuvka DN7,2	1 250
●	151.241	páčkový	0 až 10	80	vsuvka DN7,2	1 250
●	151.243	páčkový	0 až 25	80	vsuvka DN7,2	1 250

s oboustranným ventilkem

Pneuhustiče Euroair s oboustranným ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Rozsah (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	151.250	oboustranný	0 až 4	80	vsuvka DN7,2	1 350
●	151.251	oboustranný	0 až 10	80	vsuvka DN7,2	1 350
●	151.253	oboustranný	0 až 25	80	vsuvka DN7,2	1 350

Pneuhustiče Euroair Digital

- profesionální pneuhustiče s digitálním displejem, se schválením PTB
- ovládání páčkovým mechanismem - stisknutí do půlky odpouštění, plný stisk huštění
- rotační připojení hadičky se třemi variantami ventilků; precizní digitální displej o průměru 80 mm pro snadný odečet tlakové hodnoty
- vysoká přesnost 0,08 bar, zobrazované hodnoty po 0,05 bar
- displej je vybaven ochranným gumovým krytem, připojení vzduchu pomocí rychlospojky DN7,2
- nejvyšší kvalita a perfektní provedení pro každodenní profesionální používání
- lze použít i pro plnění pneumatik dusíkem, možno dodat i ve variantě s kalibrovaným displejem
- vybavené různými ventilky, délka hadičky 500 mm; pro huštění pneumatik osobních aut, motocyklů a jízdních kol

se základním ventilkem

Pneuhustiče Euroair Digital se základním ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	152.271	základní	12	80	vsuvka DN7,2	820

s páčkovým ventilkem

Pneuhustiče Euroair Digital s páčkovým ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	152.241	páčkový	12	80	vsuvka DN7,2	840

s oboustranným ventilkem

Pneuhustiče Euroair Digital s oboustranným ventilkem						
	Obj.č.	Ventilek	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (g)
●	152.251	oboustranný	12	80	vsuvka DN7,2	945

Manometry k pneuhustičům Euroair Digital		
	Obj.č.	Popis
●	152-3	digitální manometr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0-12 bar
●	152-4	baterie pro digitální manometr, 3V lithium, CR2450

Příslušenství k pneuhustičům Airmaster Premium / Euroair

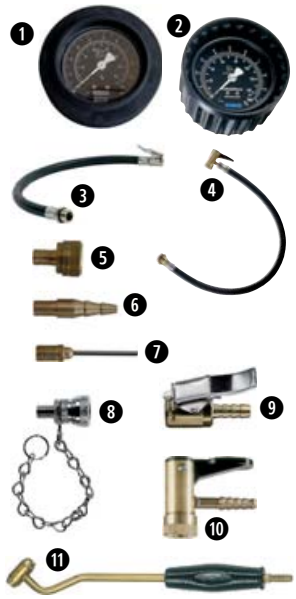

- základní příslušenství a náhradní díly především pro řady pneuhustičů Airmaster Premium a Euroair, ale s možností použití i pro jiné výrobky

Příslušenství k pneuhustičům Airmaster Premium / Euroair			
	Obj.č.	Popis	Číslo
●	356-29	manometr 63 mm s ochranným krytem (pro Airmaster Premium)	1.
●	151-139	manometr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0-4 bar (pro Euroair)	2.
●	151-140	manometr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0-10 bar (pro Euroair)	2.
●	151-141	manometr 80 mm s ochranným krytem, rozsah 0-25 bar (pro Euroair)	2.
●	356-25	hadička 500 mm se standardním ventilkem	3.
●	151-217	hadička 2 500 mm se standardním ventilkem	3.
●	356-12	hadička 500 mm s páčkovým ventilkem	4.
●	151-184	hadička 2 500 mm s páčkovým ventilkem	4.
●	356-15	hadička 500 mm s oboustranným ventilkem	-
●	471-17	sada 3 ks nástavců pro huštění kol, plnění míčů a matrací	5. - 6. - 7.
●	356-18	ventilek pro jízdní kola (upevnění do základního ventilku)	8.
●	151-183	základní ventilek	9.
●	151.25	páčkový ventilek	10.
●	151.51	oboustranný ventilek s nástavcem	11.

Přenosný plnič pneumatik Airquick

- přenosný plnič pneumatik Airquick je ideální zařízení pro mobilní provoz
- jednoduchá obsluha i pro běžnou veřejnost, lehké provedení pro přenášení jednou rukou
- extrémně velký manometr o průměru 160 mm pro snadný odečet tlaku šikmo umístěný se sklonem 20°, aby odtékala případná dešťová voda
- manometr vyhovuje směrnici 86/217/EEC, třída přesnosti 1,0; rozsah 0-10 bar; dvojitá stupnice v bar a psi
- dvojitý konektor procházející skrze ventilek pneumatiky umožňuje testování u dvojitých pneumatik a pneumatik motocyklů
- vestavěná tlaková nádoba o objemu 6 litrů umožňuje manipulaci a provoz bez připojení ke kompresoru; maximální přetlak 16 bar, schváleno jako jednoduchá tlaková nádoba
- automatické doplňování vzduchu po zavěšení do plnícího ventilu
- možno dodat i ve variantě s kalibrovaným displejem

Přenosný plnič pneumatik Airquick						
	Obj.č.	Rozsah tlaku (bar)	Max. tlak (bar)	Manometr (mm)	Připojení	Hmotnost (kg)
●	350.21	0 až 10	16	160	ventilek	7,1

Příslušenství k plniči pneumatik Airquick

- základní příslušenství a náhradní díly k plniči pneumatik Airquick

Příslušenství k plniči pneumatik Airquick			
	Obj.č.	Popis	Číslo
●	350.13	Plnící ventil, s vnějším závitem 1/2“	1.
●	350.16	Plnící ventil, s kolenem, kohoutem a závitem 1/2“	2.
●	600	Manometr průměr 160 mm, 0-10 bar	3.
●	350-161	Hadice 1 000 mm, s rukojetí a oboustranným ventilkem	4.
●	350-162	Rukojeť s oboustranným ventilkem	5.

související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Hadice
str. 342

Úpravné jednotky
str. 561

Rychlospojky
str. 155

Digitální automatické plniče pneumatik Airmate

- digitální stacionární plniče pneumatik umožňují plnění a testování tlaku v pneumatikách
- plnící tlak pro osobní automobily max. 5,5 bar, pro nákladní vozy max. 10 bar
- po zadání požadované hodnoty tlaku se automaticky nastaví plnění na tuto hodnotu
- snadná obsluha díky 4 tlačítkům s jasným významem
- pro indikaci tlaku slouží rozměrný podsvícený polykarbonátový LED displej o výšce 30 mm a zvuková signalizace; zobrazované jednotky bar / psi
- tělo z hliníku s povrchovou úpravou
- elektrické napětí 240V/50Hz, spotřeba 16 W, el. krytí IP54, pojistka 3A
- model Airmate je určen pro čerpací stanice, kde je zapotřebí zajistit zákaz přetlakování pneumatik u malých osobních vozů, motocyklů a jízdních kol
- vybavené filtrem vzduchu o filtrační úrovni 100 µm
- keramický tlakový senzor s přesností 0,5 %
- určeno především pro čerpací stanice, pneuservisy a autoopravny
- zařízení jsou vyráběna v souladu se směrnicí 73/23EEC
- schváleno k provozu německým spolkovým fyzikálně-technickým úřadem PTB
- možno dodat i ve variantě s kalibrovaným displejem

Digitální automatické plniče pneumatik Airmate							
	Obj.č.	Model	Max. plnící tlak (bar)	Připojení	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
					průměr	hloubka	
●	477.11	Airmate	5,5	1/4“	240	100	2,5
●	477.31	Airmate	10	1/4“	240	100	2,5

Digitální automatické plniče pneumatik Pneumate

- digitální stacionární plniče pneumatik umožňují plnění a testování tlaku v pneumatikách
- plnící tlak pro osobní automobily max. 5,5 bar, pro nákladní vozy max. 10 bar
- po zadání požadované hodnoty tlaku se automaticky nastaví plnění na tuto hodnotu
- snadná obsluha díky 4 tlačítkům s jasným významem
- pro indikaci tlaku slouží rozměrný podsvícený polykarbonátový LED displej o výšce 30 mm a zvuková signalizace; zobrazované jednotky bar / psi
- tělo z hliníku s povrchovou úpravou
- elektrické napětí 240V/50Hz, spotřeba 16 W, el. krytí IP54, pojistka 3A
- model Pneumate je určen pro čerpací stanice, kde je zapotřebí zajistit zákaz přetlakování pneumatik u malých osobních vozů, motocyklů a jízdních kol a je vybaven přídavnými funkcemi jako jsou mód nastavení tlaku a možnost plnění pneumatik dusíkem
- vybavené filtrem vzduchu o filtrační úrovni 100 µm
- keramický tlakový senzor s přesností 0,5 %
- určeno především pro čerpací stanice, pneuservisy a autoopravny
- zařízení jsou vyráběna v souladu se směrnicí 73/23EEC
- schváleno k provozu německým spolkovým fyzikálně-technickým úřadem PTB
- možno dodat i ve variantě s kalibrovaným displejem

Digitální automatické plniče pneumatik Pneumate							
	Obj.č.	Model	Max. plnící tlak (bar)	Připojení	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
					průměr	hloubka	
●	477.21	Pneumate	10	1/4“	240	100	2,5

Příslušenství k plničům Airmate / Pneumate

- základní příslušenství a náhradní díly pro plniče pneumatik Airmate a Pneumate

Příslušenství k plničům Airmate / Pneumate		
	Obj.č.	Popis
●	477-29	PVC hadice s ventilkem, délka 10 m, průměr 6 mm
●	477-34	Pryžová hadice s ventilkem, délka 10 m, průměr 6 mm
●	477-42	PU spirálová hadice s ventilkem, délka 2,5 m, DN6,5
●	477-43	PU spirálová hadice s ventilkem, délka 5 m, DN6,5
●	477-35	PU spirálová hadice s ventilkem, délka 10 m, DN6,5
●	477-31	Ventilek pro huštění, z mosazi, závit 1/4“
●	E42071	Držák pro montáž na zeď
●	477-36	Automatický naviják, s PU hadicí 12 m, závit 1/4“
●	477-37	Vstupní filtr z PE se schopností 100 µm

E42071

477-36

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody BS Tower

- stojan BS Tower je určený pro dodávku stlačeného vzduchu a vody při údržbě vozidel
- perfektní řešení pro stanice, kde jsou již provedené potrubní rozvody vzduchu a vody
- vyrobeno z plechů z nerezové oceli, vysoce odolné povětrnostním podmínkám
- pracovní teplota -15 až +45 °C

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody BS Tower					
	Obj.č.	Max. tlak (bar)	El. napětí (V/Hz)	Příkon (W)	Délka hadic (m)
○	PTR-BST	12	230/50	10	8

Kompresor pro čerpací stanice Petro-Pack

- kompresor speciálně navržený pro čerpací stanice
- perfektní řešení pro stanice, kde je nutné kompresor instalovat ve vnějším prostředí
- vyroben z plechů z nerezové oceli, vysoce odolný povětrnostním podmínkám
- zámky chrání stroj před neautorizovaným přístupem k vnitřním dílům
- odhlučnění umožňuje instalaci blízko okolních budov, hlučnost pouze 67 dB(A)
- pracovní teplota -15 až +45 °C

Kompresor pro čerpací stanice Petro-Pack						
	Obj.č.	Max. tlak (bar)	Výtlak (Nl/min)	Příkon (kW)	Vzdušník (l)	El. napětí (V/Hz)
○	PTR-PP	12	350	2,2	25	400/50

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody AWS

- kompletní řešení vše v jednom obsahuje stojan s kompresorem a připojením stlačeného vzduchu a užitkové vody pro údržbu automobilů
- integrovaný řídící systém umožňuje jednoduché a precizní nastavení tlaku v pneumatikách
- vytápění umožňuje provoz i při teplotách pod bodem mrazu
- vyroben z plechů z nerezové oceli, vysoce odolný povětrnostním podmínkám
- odhlučnění umožňuje instalaci blízko okolních budov, hlučnost pouze 68 dB(A)
- pracovní teplota -15 až +45 °C
- hadice pro vzduch a vodu s pracovní délkou 8 metrů

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody AWS						
	Obj.č.	Max. tlak (bar)	Výtlak (Nl/min)	Příkon (kW)	Vzdušník (l)	El. napětí (V/Hz)
○	PTR-AWS	10	170	1,5	17	230/50

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody BS12-3,5

- kompletní řešení vše v jednom obsahuje stojan s kompresorem a připojením stlačeného vzduchu a užitkové vody pro údržbu automobilů
- integrovaný řídící systém umožňuje jednoduché a precizní nastavení tlaku v pneumatikách
- vytápění umožňuje provoz i při teplotách pod bodem mrazu
- vybavený tlakoměrem zobrazujícím tlak v nádobě
- vyrobený z plechů z nerezové oceli, vysoce odolný povětrnostním podmínkám
- odhlučnění umožňuje instalaci blízko okolních budov, hlučnost pouze 67 dB(A)
- pracovní teplota -15 až +45 °C
- hadice pro vzduch a vodu s pracovní délkou 8 metrů

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody BS12-3,5						
	Obj.č.	Max. tlak (bar)	Výtlak (Nl/min)	Příkon (kW)	Vzdušník (l)	El. napětí (V/Hz)
○	PTR-BS12	12	350	1,8	25	400/50